


3-路-流量控制-阀门 CETOP 3
(夹板) 在 B 到 T
SR3Z-06A-BVL.




标识:

额定压力:
250 bar

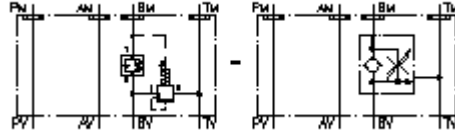

IMAV-Hydraulik GmbH
 Breite Strasse 10
 D-40670 Meerbusch (Osterath)
 电话 +49 (0)2159 - 9188.0
 传真 +49 (0)2159 - 4242
 邮件: info@imav.com
 互联网: <http://www.imav.com>

IZ-670-250-00
 (若有变更, 恕不另行通知)

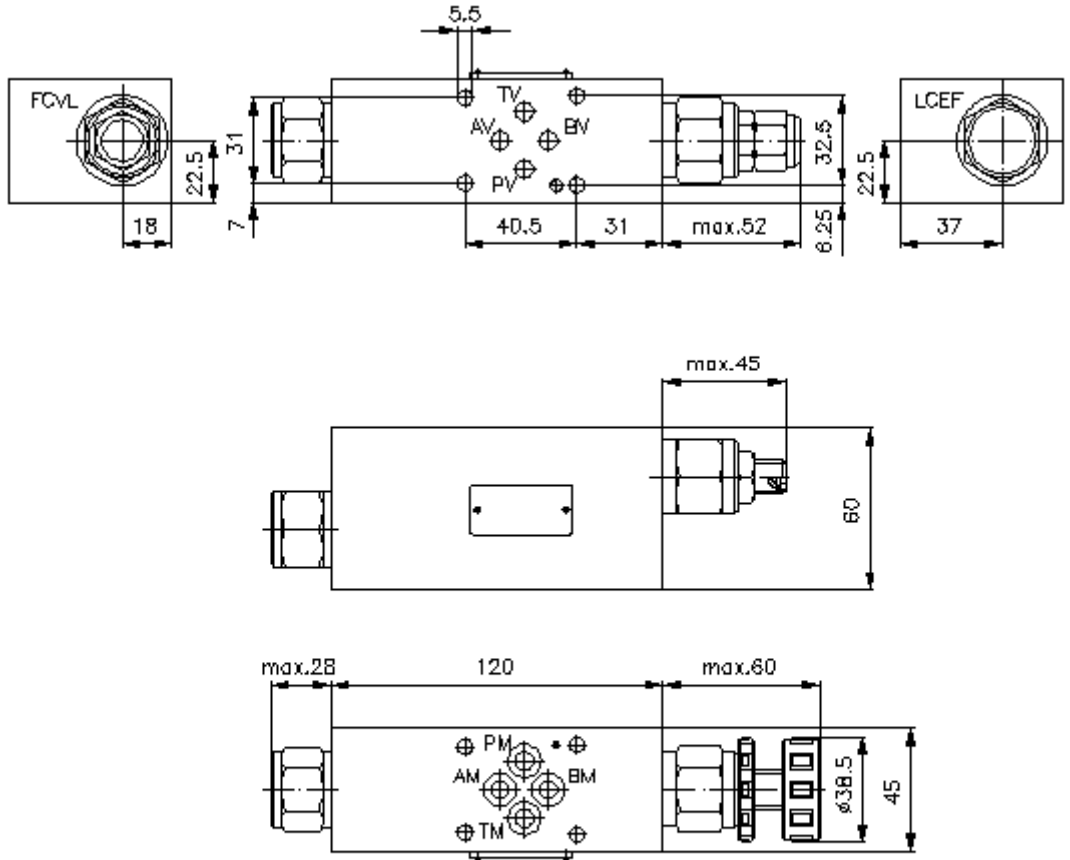

3-路-流量控制-阀门 CETOP 3
(夹板) 在 B 到 T
SR3Z-06A-BVL.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

IZ-670-250-00

(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

SR3Z - 06A - B VL C
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

货号:

- | | |
|--|---|
| A 产品设计
流量控制阀门
DIN 24340 A型钻孔图
夹板建造方式 | D 节流阀
VL = FCVL-10.-.. |
| B 设计大小和制作材料
06A = 铝 (F37) | E 设置
S = 螺丝中心柱
C = 关盖
K = 手动轮 |
| C 执行功能
B = B道有效 (入流) | |

技术参数:

额定压力: 250 bar
重量: 1, 1 kg
两路逻辑内螺丝阀门: LCEF-10.-A-F-0-100 参见尺寸说明书: [CD-210-101-00](#)
减压止回阀门: FCVL-10.-.. 参见尺寸说明书: [CF-100-101-00](#)
密封: 供货范围包括
4 个O型圈 9,25 x 1,78