


**reģenerācijas cilka plate CETOP 3  
(starpplāksne) B ar sprauslu  
DSZ-06S-B/...mm**



**Simbols:**






**Nominālais  
spiediens:**  
350 bar

**Nominālā  
plūsma:**  
30 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>


**IZ-210-203-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

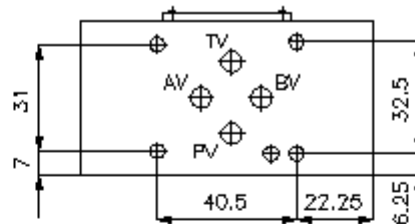

**reģenerācijas cilka plate CETOP 3  
(starpplāksne) B ar sprauslu  
DSZ-06S-B/...mm**

**Pasūtījuma piemērs:**

DSZ - 06S - B/1.0 MM



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-210-203-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

**Tipa apzīmējums:**

**A** **ierīces izpildījums**  
reģenerācijas plate  
ar interfeisu DIN 24340 forma A  
starpplākšņu konstrukcija

**B** **izmērs un materiāls**  
06S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

**C** **funkcijas režīms**  
B/1.0mm = pretvārsts ar droseles atveri  
1,0 mm "B" kanālā

**Tehniskie dati:**

**nominālais spiediens:** 350 bar

**nominālā plūsma:** 30 l/min

**svars:** 1,1 kg

**atvēršanas spiediens:** 0,2 - 0,3 bar

**brīvs caurplūdes virziens:** skatīt simbolu

**piegādājamā komplektā ietilpst:** DT-06 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvgredzenu (Viton FPM)