


**reģenerācijas cilka plate CETOP 5  
(starpplāksne) B  
DSCZ-10.-B**



**Simbols:**


**Nominālais  
spiediens:**  
350 bar

**Nominālā  
plūsma:**  
50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-210-452-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

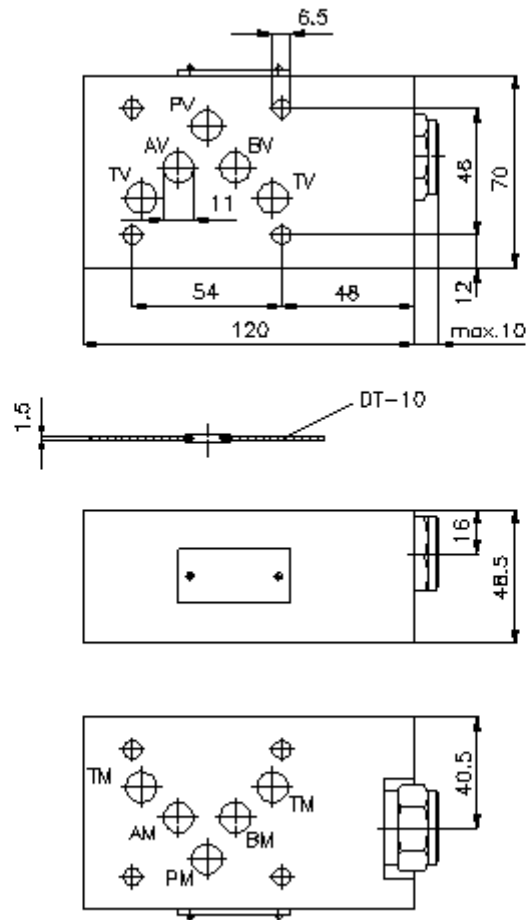

**reģenerācijas cilka plate CETOP 5  
(starpplāksne) B  
DSCZ-10.-B**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-210-452-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

**Pasūtījuma piemērs:**

DSCZ - 10A - B  
|            |            |  
**A**        **B**        **C**

**Tipa apzīmējums:**

**A** **ierīces izpildījums**  
reģenerācijas plate  
ar interfeisu DIN 24340 forma A  
starpplākšņu konstrukcija

**B** **izmērs un materiāls**  
10A = aluminijs (F37)  
10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

**C** **funkcijas režīms**  
B = pretvārsts "B" kanālā

**Tehniskie dati:**

**nominālais spiediens:** 250 bar (A)  
350 bar (S)

**nominālā plūsma:** 50 l/min

**svars:** 1,1 / 2,9 kg (A/S)

**atvēršanas spiediens:** 0,2 - 0,3 bar

**brīvs caurplūdes virziens:** skatīt simbolu

**pretvārsts:** CVFP-10.-0-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-110-101-00](#)

**piegādājamā komplektā ietilpst:** DT-10 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvgredzenu (Viton FPM)