


**Mess-Anschluss-Platte NG 6
(Zwischenplatte) Anchl. in P+T
MPZ-06.-P+T-B..**




Symbol:

Nenndruck:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-202-00
(Änderungen vorbehalten!)

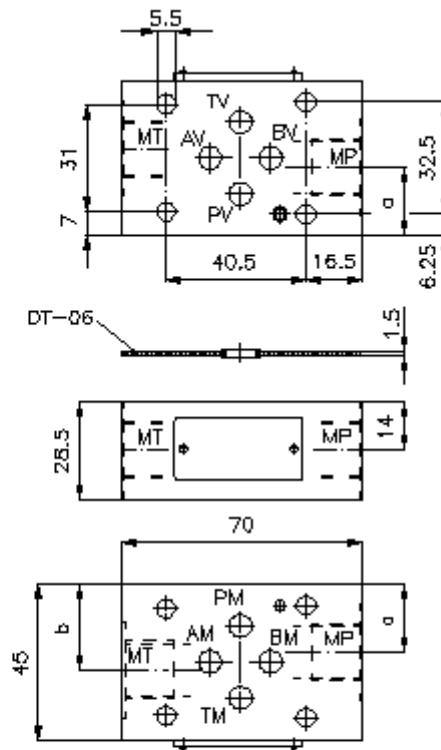

	a	b
MPZ-06.-P+T-B02	18.10	26.50
MPZ-06.-P+T-B03	19.85	24.75

**Mess-Anschluss-Platte NG 6
(Zwischenplatte) Anchl. in P+T
MPZ-06.-P+T-B..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-202-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

MPZ - 06S - P+T - B03
| | | |
A **B** **C** **D**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|---|
| <p>A Geräteausführung
Mess-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> | <p>C Ausführungsfunktion
P+T = mit Messanschluss an P und T</p> <p>D Gewindegröße
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"</p> |
|---|---|

Technische Daten:

- Nenndruck:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- Gewicht:** 0,3 / 0,7 kg (A/S)
- Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)