


**Mess-Anschluss-Platte NG 16
(Zwischenplatte) Anchl. in P+T
MPZ-16.-P+T-B..**




Symbol:

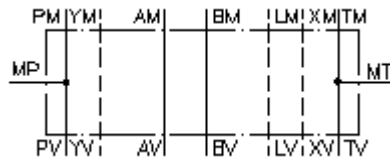

Nenndruck:
350 bar

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-501-00
(Änderungen vorbehalten!)

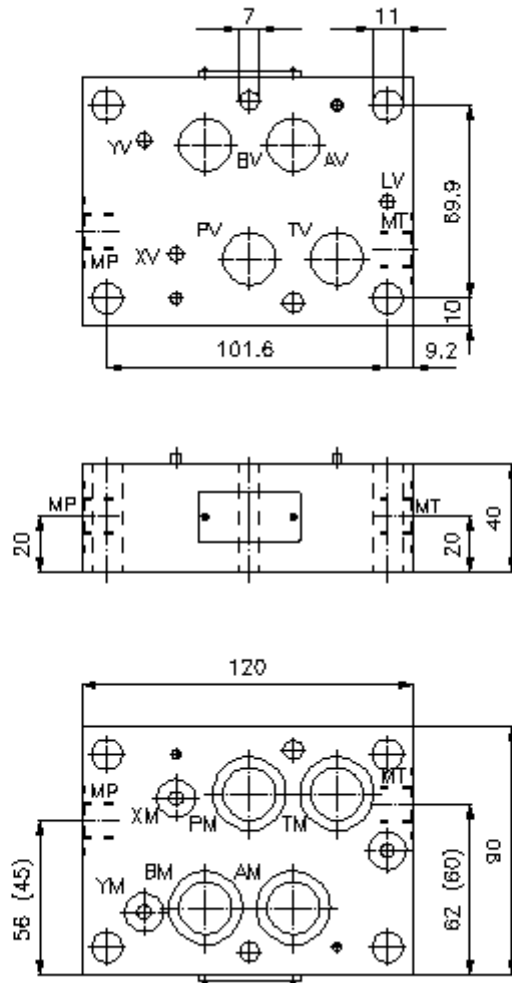

**Mess-Anschluss-Platte NG 16
(Zwischenplatte) Anchl. in P+T
MPZ-16.-P+T-B..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-501-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

MPZ - 16A - P+T - B02
| | | |
A **B** **C** **D**

Typen-Schlüssel:

A Geräteausführung

Mess-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B Baugröße und Werkstoff

16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C Ausführungsfunktion

P+T = mit Messanschluss an P und T

D Gewindegröße

B02 = G 1/4"
B04 = G 1/2"

Technische Daten:

Hinweis: Masse () für Ausführung B03 bzw. B04
Ausführung MPZ-16.-P+T-B04 ohne L Kanal

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Gewicht: 1,2 / 3,2 kg (A/S)

Zum Lieferumfang gehören: 4 St. O-Ring 22.22 x 2.62
3 St. O-Ring 9.19 x 2.62