


Carcasa p. válvula de 3 pasos

3LH-...-B..

 **Símbolo:**


Presión nominal:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-300-000

(iReservado modificaciones!)

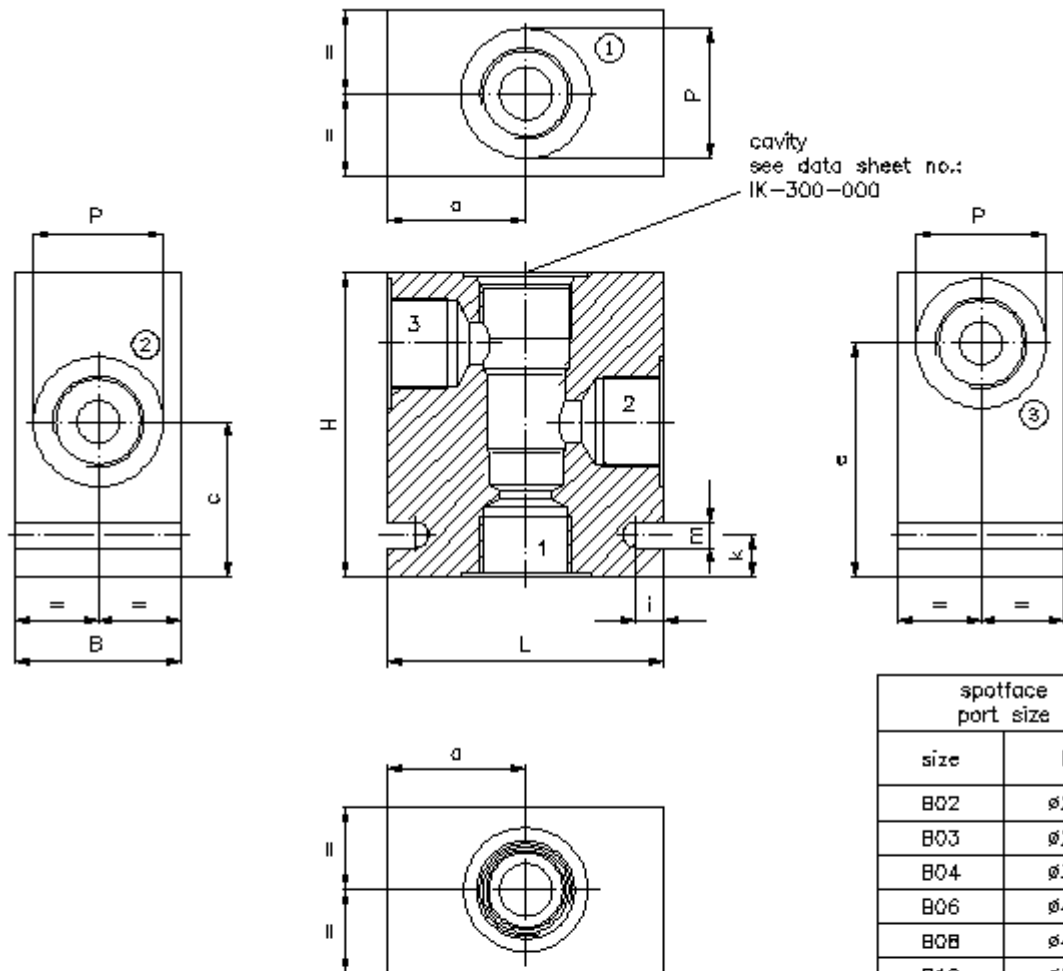

| type | L | B | H | a | c | e | i | k | m | weight (kg) | |
|-------------|-----|----|-----|------|------|-------|------|----|----|-------------|------|
| | | | | | | | | | | A | S |
| 3LH-08.-B.. | 70 | 32 | 70 | 35 | 40,5 | 55 | 10 | 10 | 7 | 0,40 | 1,10 |
| 3LH-10.-B.. | 70 | 40 | 70 | 35 | 34,5 | 51 | 10 | 10 | 7 | 0,45 | 1,20 |
| 3LH-12.-B.. | 100 | 60 | 110 | 50 | 59 | 82 | 10 | 15 | 9 | 1,55 | 3,75 |
| 3LH-16.-B.. | 100 | 80 | 110 | 50 | 58 | 84,5 | 10 | 15 | 9 | 1,55 | 3,75 |
| 3LH-20.-B.. | 127 | 84 | 153 | 63,5 | 68 | 108,5 | 13,5 | 19 | 11 | 2,65 | 6,60 |

Carcasa p. válvula de 3 pasos

3LH-...-B..

Ejemplo de pedido:

3LH - 10 - A - B04

↓ ↓ ↓ ↓

A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-300-000-00

(iReservado modificaciones!)

Código de tipo:

A **Ejecución del aparato**
Carcasa para válvula de 3 pasos

B **Tamaño constructivo**
8
10
12
16
20

C **Material de construcción**
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 ó 9SMn28K

D **Conexiones roscadas 1, 2 y 3**
Serie 08
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
Serie 10
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
B04 = G 1/2"
Serie 12
B04 = G 1/2"
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
Serie 16
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
Serie 20
B08 = G 1"
B10 = G 1 1/4"

Características técnicas:

Nota: Para dimensiones y pesos véase Tabla en la hoja 1

Presión nominal: 350 bares

Peso: