


**Placa conexión medición CETOP 3  
(placa intermedia) con. en T  
MPZ-06.-T-B..**



**Símbolo:**


**Presión nominal:**  
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-830-201-00**

(iReservado modificaciones!)

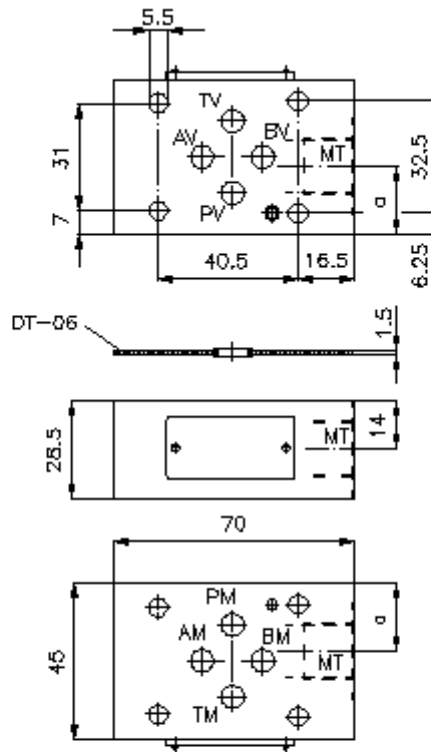

	a
MPZ-06.-T-B02	18.10
MPZ-06.-T-B03	19.85

## Placa conexión medición CETOP 3 (placa intermedia) con. en T MPZ-06.-T-B..



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-830-201-00**

(iReservado modificaciones!)

### Ejemplo de pedido:

MPZ - 06S - T - B02  
|        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**

### Código de tipo:

- A** **Ejecución del aparato**  
Placa de medición  
con patrón de perforado DIN 24340 Forma A  
Modo de construcción placa intermedia
- B** **Tamaño constructivo y material de construcción**  
06A = Alu (F37)  
06S = acero (9SMnPb28K ó GGG-40)

- C** **Función de ejecución**  
T = con conexión de medición en T
- D** **Tamaño de rosca**  
B02 = G 1/4"  
B03 = G 3/8"

### Características técnicas:

- Presión nominal:** 250 bares (A)  
350 bares (S)
- Peso:** 0,3 / 0,7 Kg. (A/S)
- Forma parte del volumen de suministro:** DT-06 = Porta-juntas con anillo tórico vulcanizado (Viton FPM)