


**antikavitatsioon ventiil CETOP 8  
(vaheplaat) BSPP 1 1/2" väline  
NSZ-25A-A+B**



**Sümbol:**

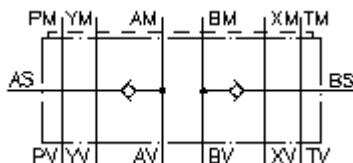

**Nominaalrõhk:**  
250 bar


**Nominaalvool:**  
240 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-190-600-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

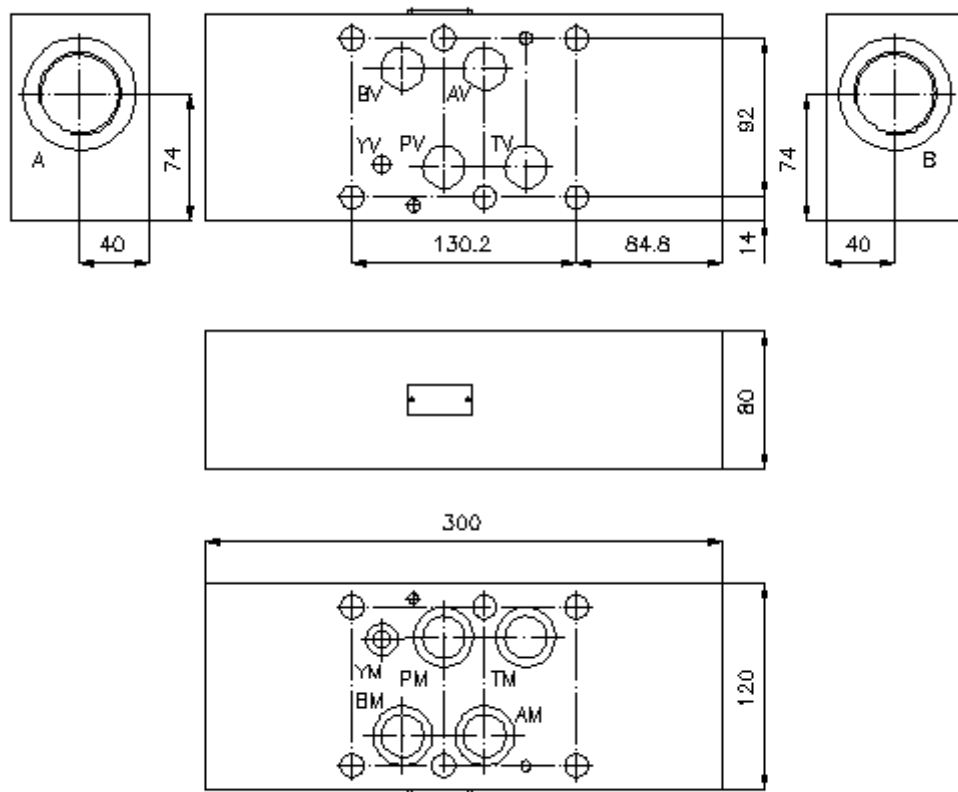

**antikavitatsioon ventiil CETOP 8  
(vaheplaat) BSPP 1 1/2" väline  
NSZ-25A-A+B**

**Tellimise näide:**

NSZ - 25A - A+B  
|           |           |  
**A**       **B**       **C**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-190-600-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

**Tüüpide võti:**

**A** **seadmete väljatüütus**  
antikavitatsioon ventiil  
avade paigutusega DIN 24340 vorm A  
vaheplaadi ehitusviis

**B** **mõõtmed ja materjal**  
25A = alumiinium (F37)

**C** **teostusfunktsioon**  
A+B = A-s ja B-s toimiv

**Tehnilised andmed:**

**nominaalrõhk:** 250 bar

**nomnaalvool:** 240 l/min

**kaal:** 7,1 kg

**avamisrõhk:** 0,2 - 0,3 bar

**sisseehitus** RKVC-32 vaata mõõdete lehte-Nr.: IC-210-000-00

**tagasilöögi ventiil:**

**tihend:** varustuse hulka kuulub  
4 tk. O-rõngas 28,17 x 3,53  
1 tk. O-rõngas 14,00 x 2,65