


**mitmeotstarb.korp.vaheplaat CETOP 3**  
**PM1-st PV1+MPB-ni**  
**MGZ-06.-PM1/PV2/10+MPB-04**



**Sümbol:**





**Nominaalrõhk:**  
 350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
 Breite Strasse 10  
 D-40670 Meerbusch (Osterath)  
 Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
 Fax +49 (0)2159 - 4242  
 E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
 Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-101-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

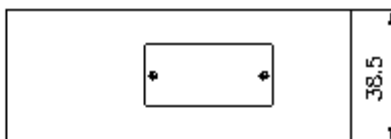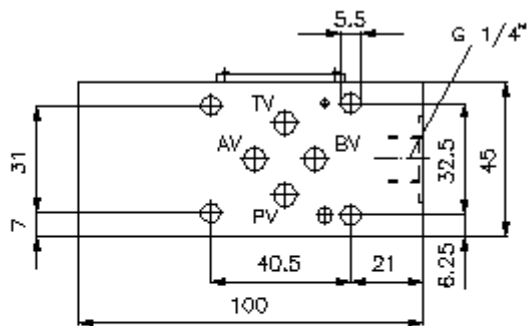

**mitmeotstarb.korp.vaheplaat CETOP 3**  
**PM1-st PV1+MPB-ni**  
**MGZ-06.-PM1/PV2/10+MPB-04**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-101-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

**Tellimise näide:**

MGZ - 06A - PM1/PV2 / 10 + MPB - 04



**Tüüpide võti:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> <b>seadmete väljatüütus</b><br>mitmeotstarbelise ventiili korpus<br>avade paigutusega DIN 24340 vorm A<br>vaheplaadi ehitusviis | <b>C</b> <b>teostamine</b><br>PM1/PV2 = sissekravitavale ventiilile P-s |
| <b>B</b> <b>mõõtmed ja materjal</b><br>06A = alumiinium (F37)<br>06S = teras (9SMnPb28K ja/või GGG-40)                                   | <b>D</b> <b>vastuvõtu ava suurus</b><br>seerja 10                       |
|  | <b>E</b> <b>mõõte ühendus</b><br>MPB = mõõteühendus P-s B poolel        |
|  | <b>F</b> <b>kõrgus</b><br>04 = 40 mm                                    |

**Tehnilised andmed:**

- vihje:** Seoses läbivoolu suunaga peaks tehelepanu pörama kujutisele (ühendused "1" ja "2"). Variantidel AA ja BB muutub mitmeotstarbelise ventiili korpuse CETOP 3 pööramisele ümber pikitelje läbivoolu suund. näit. 1-st 2-te 2-s 1-te või vastupidi (vaata kujutist). kõigile CETOP 3 funktsiooniga ventiilplaatidele P-s ja/või T-s muutub ümber piki telje keerates lisaks ka kanal st. P-st saab T ja T-st P.
- nominaalrõhk:** 350 bar (S)  
250 bar (A)
- kaal:** 0,5 / 1, 1 kg (A/S)
- Vastuvõtu ava:** C-10-2 vaata mõõdete lehte-Nr.: [IK-100-109-00](#)
- komplekti kuuluvad:** DT-06 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM)