


**Plaq. racc. de mesure CETOP 3
(plaque interm.) raccords en T
MPZ-06.-T-B..**


 **Symbole:**

Pression nom.:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-201-00
(Modifications réservées!)

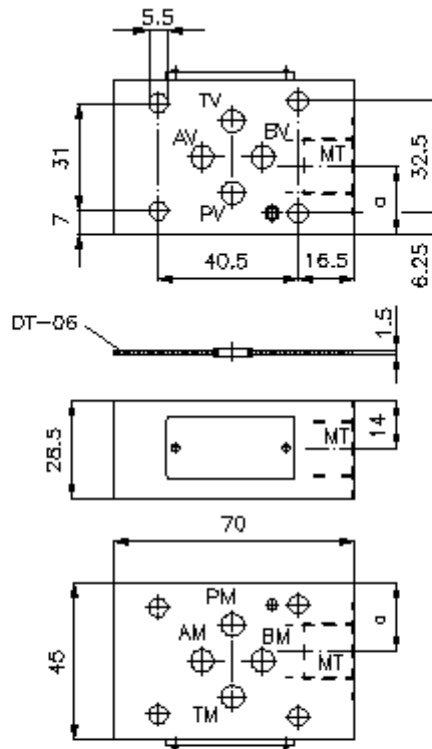

	a
MPZ-06.-T-B02	18.10
MPZ-06.-T-B03	19.85

Pla. racc. de mesure CETOP 3 (plaque interm.) raccords en T MPZ-06.-T-B..

Exemple de commande:

MPZ - 06S - T - B02

↓ ↓ ↓ ↓

A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-830-201-00

(Modifications réservées!)

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque de mesure
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
06A = Alu (F37)
06S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
T = avec prise de mesure en T

D **Taille du filetage**
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 250 bars (A)
350 bars (S)

Poids: 0,3 / 0,7 kg (A/S)

**Inventaire de la
fourniture:** DT-06 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)