


3 eigų ventilio korpusas

3LH-...-B..

 **Symbolis:**


Nominalinis slėgis:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IH-300-000-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

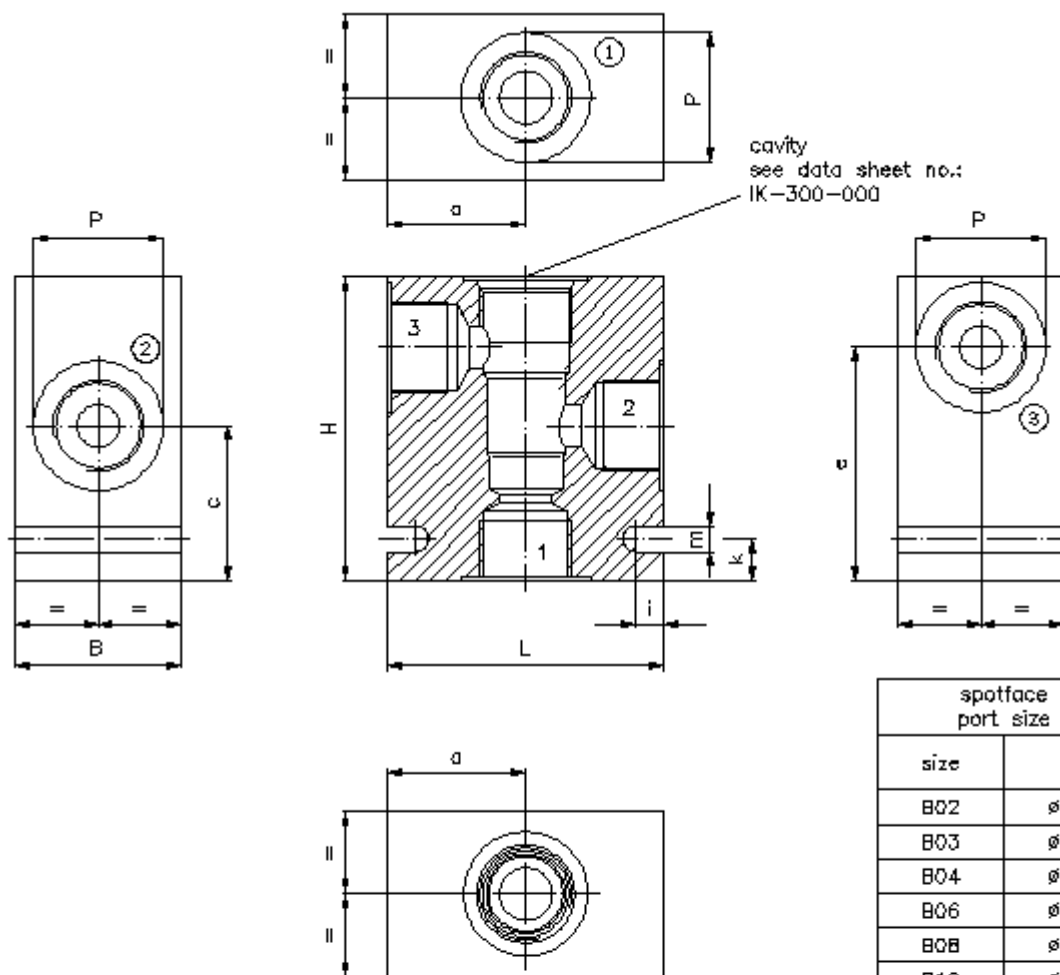

type	L	B	H	a	c	e	i	k	m	weight (kg)	
										A	S
3LH-08.-B..	70	32	70	35	40,5	55	10	10	7	0,40	1,10
3LH-10.-B..	70	40	70	35	34,5	51	10	10	7	0,45	1,20
3LH-12.-B..	100	60	110	50	59	82	10	15	9	1,55	3,75
3LH-16.-B..	100	80	110	50	58	84,5	10	15	9	1,55	3,75
3LH-20.-B..	127	84	153	63,5	68	108,5	13,5	19	11	2,65	6,60

3 eigų ventilio korpusas

3LH-...-B..

Užsakymo pavyzdys:

3LH - 10 - A - B04
| | | |
A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IH-300-000-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

A įrengimo modelis
3 eigų ventilio korpusas

B konstrukcijos dydis
08
10
12
16
20

C darbinė medžiaga
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 arba 9SMn28K

D srieginiai pajungimai 1, 2 ir 3
serija 08
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
serija 10
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
B04 = G 1/2"
serija 12
B04 = G 1/2"
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
serija 16
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
serija 20
B08 = G 1"
B10 = G 1 1/4"

Techniniai duomenys:

nuoroda: Išmatavimus ir svorį žiūrėti lentelėje lape 1

nominalinis slėgis: 350 bar

svoris: