


**diferencial.pajung.plokštė CETOP 8  
(tarpinė plokštė) ant A  
DSVZ-25S-AS**

 **Symbolis:**



**Nominalinis slėgis:**

350 bar

**Nominalinė srovė:**




240 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-210-600-00**

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

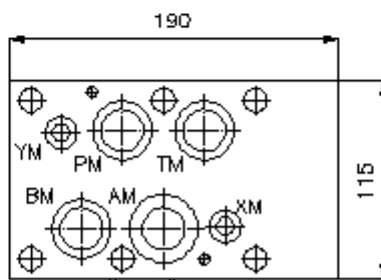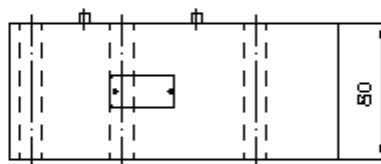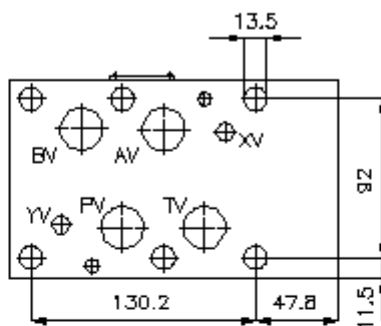

**diferencial.pajung.plokštė CETOP 8  
(tarpinė plokštė) ant A  
DSVZ-25S-AS**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-210-600-00**

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

**Užsakymo pavyzdys:**

DSVZ - 25S - AS

|  
**A**

|  
**B**

|  
**C**

**Tipų kodai:**

**A** **įrengimo modelis**  
diferencialinė pajungimo plokštė  
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,  
forma A  
tarpinės plokštės konstrukcija

**B** **konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga**  
25S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)

**C** **modelio funkcija**  
AS = atbulinės eigos ventilis kanale "A"

**Techniniai duomenys:**

**nominalinis slėgis:** 350 bar

**nominalinė srovė:** 240 l/min

**svoris:** 12,3 kg

**atidarymo slėgis:** 0,2 - 0,3 bar

**laisvo pratekėjimo kryptis:** žiūrėti simbolį

**priklauso tiekimui:** 3 vnt. O-žiedų 28,17 x 3,53  
2 vnt. O-žiedų 14,00 x 2,62  
2 vnt. O-žiedų 34,00 x 2,50