

**3 eigų slėgio regul.vent. CETOP 5  
(tarpinė plok.)ant A,pirminio vald.  
DMVZ-10.-A12./12-..**


 **Symbolis:**

**Nominalinis  
slėgis:**

350 bar

**Nominalinė  
rovė:**




115 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Oserath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-435-401-00**

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

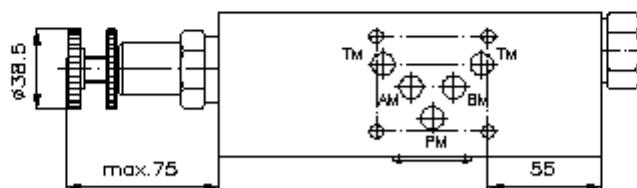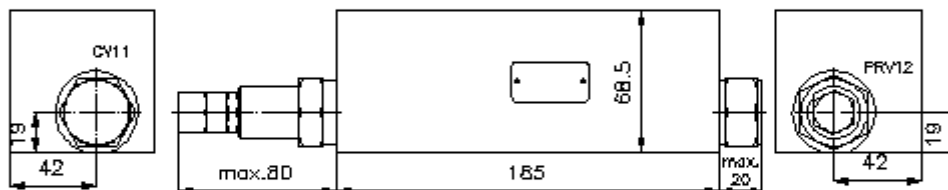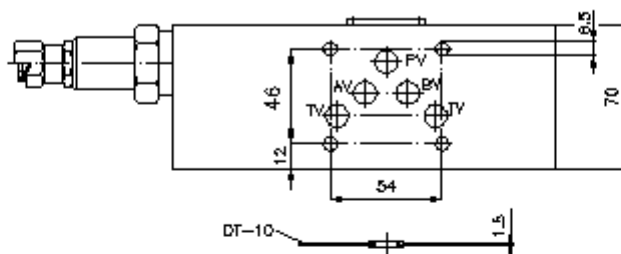

**3 eigų slėgio regul.vent. CETOP 5  
(tarpinė plok.)ant A,pirminio vald.  
DMVZ-10.-A12./12-..**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-435-401-00**

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

**Užsakymo pavyzdys:**

DMVZ - 10A - A 12 C / 12 - 30  
| | | | | | |  
**A B C D E F G**

**Tipų kodai:**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b> <b>įrengimo modelis</b><br/>slėgio reguliavimo ventilis<br/>nustatomas<br/>pirminio valdymo<br/>sklendinis ventilis<br/>su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,<br/>forma A<br/>tarpinės plokštės konstrukcija</p> <p><b>B</b> <b>konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga</b><br/>10A = aliuminis (F37)<br/>10S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)</p> | <p><b>C</b> <b>modelio funkcija</b><br/>A = ant A paveikiant</p> <p><b>D</b> <b>slėgio reguliavimo ventilis</b><br/>12 = PRV12-12-.. (pirminio valdymo) žiūr.<br/>matmenų lape Nr.: <a href="#">MP-240-121-00</a></p> <p><b>E</b> <b>nustatymo būdas</b><br/>C = uždarymo gaubtukas<br/>K = rankinis ratukas</p> <p><b>F</b> <b>įsukamo ventilio konstrukcijos dydis</b><br/>PRV12-12.</p> <p><b>G</b> <b>slėgio pakopos (PRV12)</b><br/>15 = 10,3 - 105 bar<br/>30 = 17,2 - 210 bar<br/>50 = 24,1 - 350 bar</p> |
|--|--|

**Techniniai duomenys:**

- nominalinis slėgis:** 250 bar (A)  
350 bar (S)
- nominalinė srovė:** 115 l/min
- svoris:** 2,5 / 7,7 kg (A/S)
- 3 eigų slėgio reguliavimo ventilis:** PRV12-10-.. žiūrėti matmenų lape Nr.: [MP-240-121-00](#)
- priklauso tiekimui:** DT-10 = Hermetinis pagrindas su įvulkanizuotu O-žiedu (Viton FPM)