

**ieskrūvējamais pretvārsts
hidraul. atbloķ. ar atgaisošanu
POCV-12.-F-0-..**




Simbols:

**Nominālais
spiediens:**

350 bar

**Nominālā
plūsma:**

132 l/min.




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

CC-220-121-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)


HEX 1 5/16"
(pievilkšanas
moments:
95 - 100 Nm)

Sēžas
atvere
C-12-4
skatīt
datu lapu Nr.:
[IK-400-129-00](#)

Uzmanību:
Lūdzu, ievērot
norādījumu datu
lapā Nr.:
[IK-400-129-00](#) !

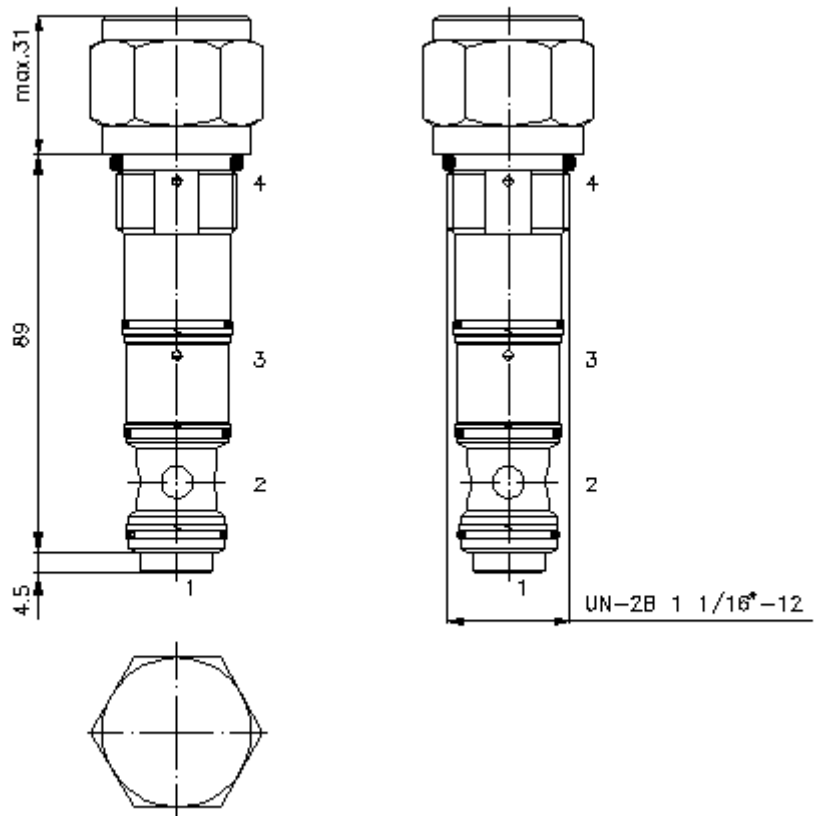

$\frac{\Delta p}{\text{bar}}$ $\Delta p - Q$ raksturliktne
pie 28 cSt (50°C)

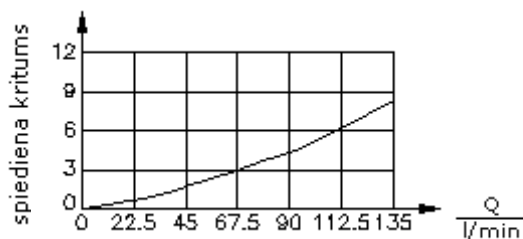

caurplūde

**ieskrūvējamais pretvārsts
hidraul. atbloķ. ar atgaisošanu
POCV-12.-F-0-..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

CC-220-121-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

POCV - 12N - F - 0 - 10
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Tipa apzīmējums:

- | | |
|--|--|
| A ierīces izpildījums
pretvārsts
hidrauliski atbloķējams
atvēršanas koeficients 3 : 1 | C iestatīšanas veids
F = fiksēts |
| B izmērs un blīvums
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM) | D konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts |
| | E atvēršanas spiediens
10 = 0,7 bar
30 = 2,1 bar
60 = 4,1 bar |

Tehniskie dati:

- | | |
|--------------------------------|--|
| norādījums: | pieslēgums 3 (atgaisošana) jāpievieno bez spiediena padeves cisternai |
| nominālais spiediens: | 350 bar |
| nominālā plūsma: | 132 l/min |
| svars: | 0,36 kg |
| temperatūras diapazons: | -40°C līdz 120°C |
| darba šķidrums: | HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131) |
| maks. sūce: | 5 pilieni/min pie 22 cSt (50°C) un 350 bar |
| blīvējums: | pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE) |
| sēžas atvere: | C-12-4 skatīt datu lapu Nr.: IK-400-129-00 ievērot norādījumu! |
| korpus: | 4LH-12.-B.. skatīt datu lapu Nr.: IH-400-000-00 |
| blīvējumu komplekts: | SP-CDS-12N-43 (NBR), SP-CDS-12V-43 (FPM) |