


**pretvārsta plate CETOP 7
(starpplāksne) P
RVZ-16S-P**



Simbols:

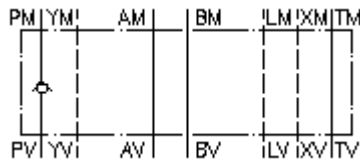

**Nominālais
spiediens:**

350 bar

**Nominālā
plūsma:**


140 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-110-500-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

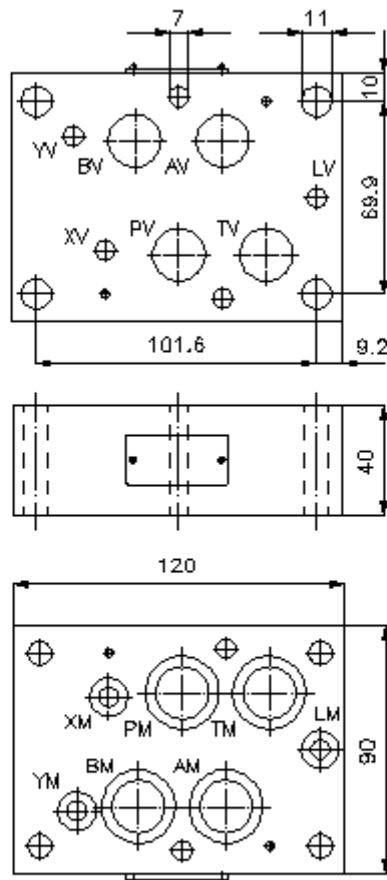

**pretvārsta plate CETOP 7
(starpplāksne) P
RVZ-16S-P**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-110-500-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

RVZ - 16S - P
| | |
A **B** **C**

Tipa apzīmējums:

A **ierīces izpildījums**
pretvārsta plate
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplākšņu konstrukcija

B **izmērs un materiāls**
16S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

C **funkcijas režīms**
P = pretvārsts "P" kanālā

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 350 bar

nominālā plūsma: 140 l/min

svars: 2,7 kg

atvēršanas spiediens: 0,2 - 0,3 bar (sērijveidā), augstāki spiediena līmeņi pēc pieprasījuma

brīvs caurplūdes skatīt simbolu

virziens:

piegādājamā 3 gab. blīvģredzens 22,22 x 2,62

komplektā ietilpst: 3 gab. blīvģredzens 9,19 x 2,62

2 gab. blīvģredzens 25,00 x 2,50