


**atspoles pretvārsts CETOP 5
(starpplāksne) no A+B uz P
WRVDZ-10.-...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>




Simbols:



**Nominālais
spiediens:**
350 bar


IZ-180-400-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

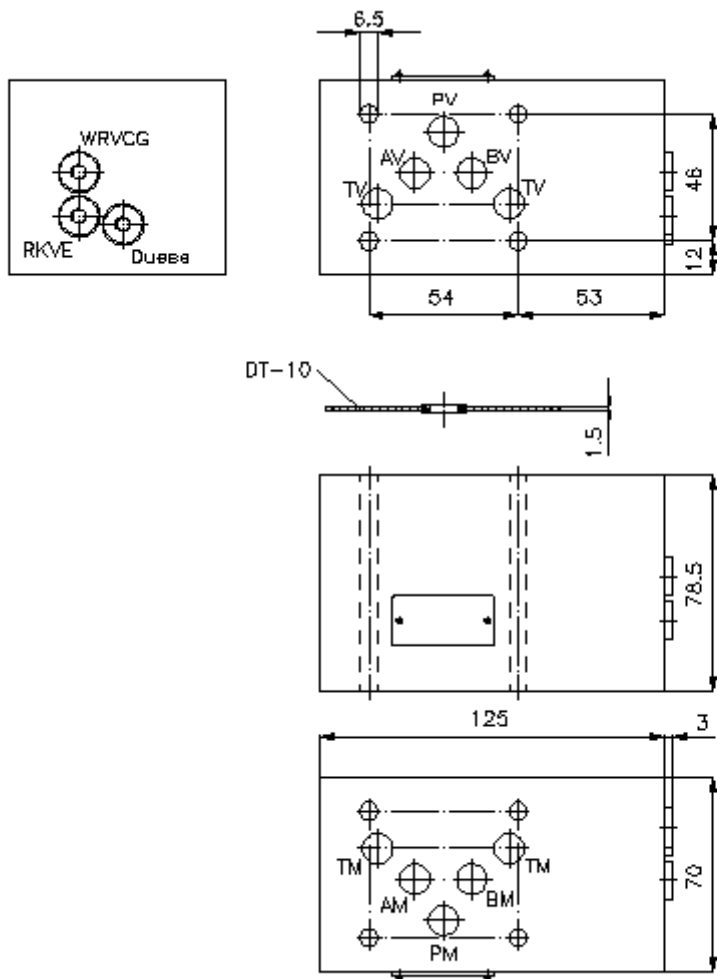

**atspoles pretvārsts CETOP 5
(starpplāksne) no A+B uz P
WRVDZ-10.-...**

Pasūtījuma piemērs:

WRVDZ - 10A - 0.6



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-180-400-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

A **ierīces izpildījums**
atspoles pretvārsts
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplākšņu konstrukcija

B **izmērs un materiāls**
10A = aluminijs (F37)
10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

C **sprauslas diametrs**
0,4 - 2,0 mm

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 250 bar (A)
350 bar (S)

svars: 1,9 / 5,4 kg (A/S)

atspoles pretvārsts: WRVCG-04 skatīt datu lapu Nr.: IC-310-000-00

iebūvētais pretvārsts: RKVE-04 skatīt datu lapu Nr.: IC-160-000-00

**piegādājamā
komplektā ietilpst:** DT-10 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvīgredzenu (Viton FPM)