

**dvogr.prit.vaga, send.ploca CETOP 3  
(fiksni) u T  
DWMZ-06A-T-F-.-...**




**Simbol**

**Nazivni pritisak**

210 bar

**Nazivni protok**

40 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH

Breite Strasse 10

D-40670 Meerbusch (Osterath)

Telefon +49 (0)2159 - 9188.0


Telefax +49 (0)2159 - 4242

E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)

Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-730-200-00**

(Promjene nisu isključene!)

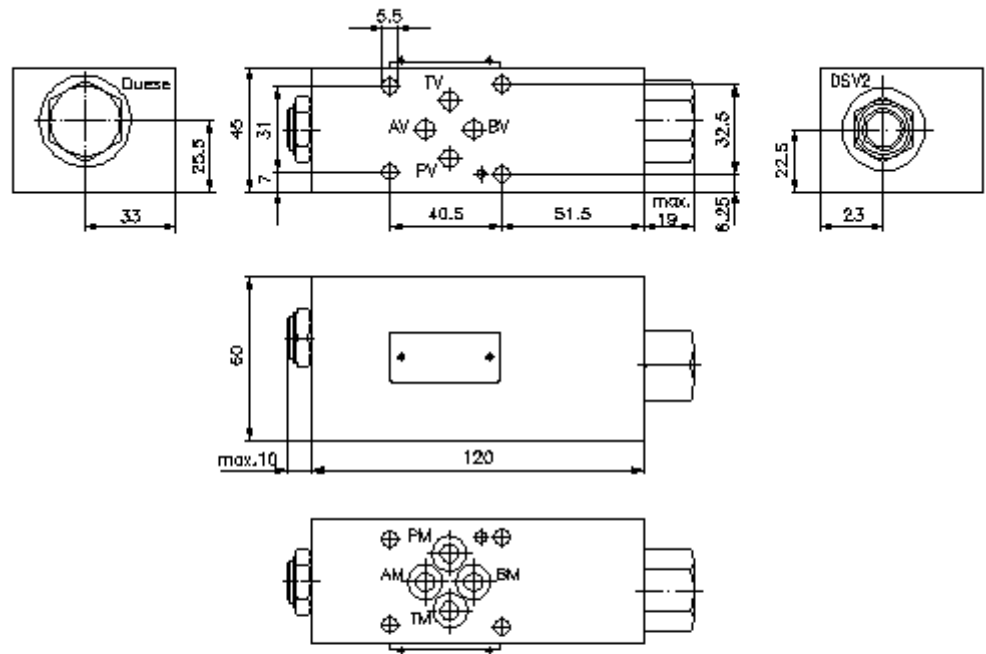

**dvogr.prit.vaga, send.ploca CETOP 3  
(fiksni) u T  
DWMZ-06A-T-F-.-...**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-730-200-00**

(Promjene nisu isključene!)

**Primjer za porudzbu**

DWMZ - 06A - T - F - 080  
|        |        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**    **E**

**Kljuc**

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> <b>izvedba</b><br>pritisna vaga<br>sa semom po DIN 24340 forma A<br>izvedba servic-ploca | <b>D</b> <b>vrsta podesavanja</b><br>F = fiksno   |
| <b>B</b> <b>velicina i materijal</b><br>06A = aluminij (F37)                                      | <b>E</b> <b>stepeni pritiska (PCS3)</b><br>040 = 2,8 bar<br>080 = 5,5 bar<br>160 = 11,0 bar |
| <b>C</b> <b>konstrukcija/izvedba</b><br>T = djelovanje u T  |   |

**Tehnicke informacije**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>uputa:</b>                         | Mlaznica koje se vidi na simbolu se po potrebi može ugraditi.<br>Odgovarajuća rupa (priključak 1 od PCS3) ima navoj M 6. |
| <b>nazivni pritisak:</b>              | 210 bar  |
| <b>nazivni protok:</b>                | 40 l/min   |
| <b>težina:</b>                        | 0,8 kg   |
| <b>promjenjivi nepovratni ventil:</b> | DSV2-08.-B-0 vidi stranicu broj: <u>MC-320-081-00</u>  |
| <b>dvograni kompenzator pritiska:</b> | PCS3-10.-0-.. vidi stranicu broj: <u>MF-610-100-00</u>   |
| <b>uljucujuci:</b>                    | 4 kom. O-prstena 9.25 x 1.78   |