


**kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema P1
MGZ-06.-B2/P1/10-05**







Simbol

Nazivni pritisak
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-920-203-00
(Promjene nisu isklucene!)

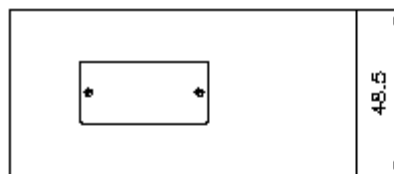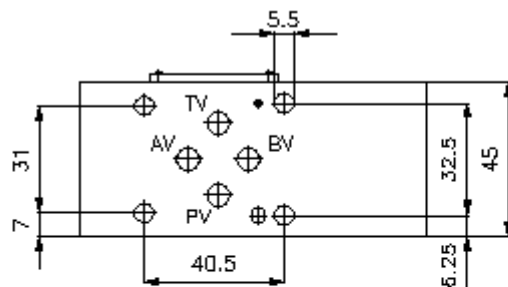

**kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema P1
MGZ-06.-B2/P1/10-05**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-920-203-00

(Promjene nisu isključene!)

Primjer za porudzbu

MGZ - 06A - B2/P1 / 10 - 05



Kljuc

- | | |
|---|---|
| A izvedba
visenamjensko kuciste
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca | C izvedba
B2/P1 = za jedan uvrtni ventil izmedju B i P |
| B velicina i materijal
065A = aluminum (F37)
065S = celik (9SMnPb28Kodnosno GGG-40) | D velicina uvtine
velicina 10, visina 50 mm |
| | E visina
05 = 50 mm |

Tehnicke informacije

- uputa:** Zbog pravca protoka vazno je obratiti paznju na polozej ploce (prikljucci "1" i "2"). Za izvedbe AA i BB se kroz okretanje visenamjenskog kucista CETOP 3 po duznoj osi mijenja pravac protoka npr. od 1 prema 2 i 2 prema 1 (vidi simbol).
- nazivni pritisak:** 350 bar (S)
250 bar (A)
- tezina:** 0,6 / 1,5 kg (A/S)
- uvrtina:** C-10-2 vidi stranicu broj: IK-100-109-00
- ukljucujuci:** DT-06 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)